КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЗА-АГРО

DOZAAGRO
комбикормовые заводы

Доза-Агро - российский производитель оборудования для комбикорма

Оборудование

Весь спектр комбикормового оборудования

Запчасти

Запчасти для комбикормового оборудования. В наличии на складе. Отгрузка в любые регионы РФ и СНГ

РЕДУКТОРНЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ДГ И ОГМ:

	Произ-сть	Мощность	Ø матрицы
ДГ-5	5 т/ч	5 т/ч	350 мм
ДГ-6	7,5 т/ч	7,5 т/ч	350 мм
ДГ-7	8,4 т/ч	8,4 т/ч	400 мм
ДГ-9	10 т/ч	10 т/ч	420 мм
ДГ-10Н	15 т/ч	15 т/ч	508 мм
ДГ-15Н	20 т/ч	20 т/ч	580 мм
ДГ-20Н	25 т/ч	25 т/ч	680 мм
ОГМ-6-90	5,1 т/ч	5,1 т/ч	480 мм
ОГМ-6-110	5,5 т/ч	5,5 т/ч	480 мм

РЕДУКТОРНЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ДГ-mini:

	Произ-сть	Ø матрицы
ДГ-0,1 Н mini	0,1 т/ч	120 мм
ДГ-0,15 Н mini	0,12 т/ч	150 мм
ДГ-0,3 Н mini	0,3 т/ч	200 мм
ДГ-0,4 Н mini	0,3 т/ч	230 мм
ДГ-0,6 Н mini	0,6 т/ч	260 мм
ДГ-0,8 Н mini	0,8 т/ч	300 мм

КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ДГ-В:

	Произ-сть	Мощность	Ø матрицы
ДГ-0,9ВУ	0,8 т/ч	15,55 кВт	218 мм
ДГ-1В	1 т/ч	25,3 кВт	303 мм
ДГ-3ВУ	3 т/ч	40,3 кВт	320 мм
ДГ-4В	4 т/ч	48,3 кВт	320 мм
ДГ-5В	5 т/ч	63,3 кВт	320 мм
ДГ-6В	6 т/ч	77,75 кВт	320 мм

КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ASY-P (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность	Ø матрицы
ASY-P 420	4-6 т/ч	110 кВт	420 мм
ASY-P 520	8-12 т/ч	194 кВт	520 мм
ASY-P 660	15-18 т/ч	245 кВт	660 мм
ASY-P 760	18-22 т/ч	297 кВт	760 мм
ASY-P 900	28-30 т/ч	355,5 кВт	900 мм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ СЕРИИ ДЗМ И ASY:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
ДЗМ-3У	Вертикальные	5 т/ч	30 кВт
ДЗМ-4У	Вертикальные	6 т/ч	37 кВт
ДЗМ-5У	Вертикальные	7 т/ч	45 кВт
ДЗМ-6У	Вертикальные	8 т/ч	55 кВт
ДЗМ-7У	Вертикальные	10 т/ч	75 кВт
ДЗМ-8У	Вертикальные	12 т/ч	90 кВт
ДЗМ-9У	Вертикальные	15 т/ч	110 кВт
ДЗМ-15У	Вертикальные	18 т/ч	132 кВт
ДЗМ-20	Вертикальные	22,5 т/ч	160 кВт
ASY KRC 5	Вертикальные	5 т/ч	37 кВт
ASY KRC 10	Вертикальные	10 т/ч	75 кВт
ASY KRC 15	Вертикальные	15 т/ч	110 кВт
ASY KRC 20	Вертикальные	20 т/ч	132 кВт
ASY KRC 25	Вертикальные	25 т/ч	160 кВт

ВАЛЬЦОВЫЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ СЕРИИ S (ЧЕХИЯ):

	Произ-сть	Мощность
S100	0,9 т/ч	2,2 кВт
S300	2,6 т/ч	7,5 кВт
S600	9 т/ч	18,5 кВт
S900	20 т/ч	37 кВт
S1200	25 т/ч	45 кВт

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ СЕРИИ ДКР:

	Произ-сть	Мощность
ДКР-0,3	0,2 - 0,5 т/ч	3 кВт
ДКР-0,4	0,3 - 0,6 т/ч	4 кВт
ДКР-0,7	0,3 - 0,6 т/ч	5,5 кВт
ДКР-0,9	0,8 - 1,1 т/ч	7,5 кВт
ДКР-1,5	0,9 - 1,2 т/ч	11 кВт
ДКР-2	1,6 - 2,2 т/ч	15 кВт
ДКР-3	1,6 - 2,4 т/ч	18,5 кВт
ДКР-4	2,3 - 3,5 т/ч	22 кВт
ДКР-4 (30 кВт)	2,9 - 4,0 т/ч	30 кВт

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ ДЕКОВЫЕ СЕРИИ ДКР-Д:

	Произ-сть	Мощность
ДКР-3Д	1,8 - 2,2 т/ч	18,5 кВт
ДКР-3Д	2,1 - 3,4 т/ч	22 кВт
ДКР-3Д	3,9 - 5,1 т/ч	37 кВт

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ С ОТКИДНЫМ КОРПУСОМ СЕРИИ ДКР-УМ:

	Произ-сть	Мощность
ДКР-0,7УМ	0,7 т/ч	5,5 кВт
ДКР-0,7УМ	0,84 т/ч	7,5 кВт
ДКР-0,7УМ	1,2 т/ч	11 кВт
ДКР-0,7УМ	1,84 т/ч	15 кВт
ДКР-0,7УМ	2,34 т/ч	18,5 кВт
ДКР-0,7УМ	3,3 т/ч	22 кВт
ДКР-0,7УМ	5 т/ч	37 кВт

СМЕСИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С РУЧНЫМ ВВОДОМ ДОБАВОК СЕРИИ ССК-Ф:

	Произ-сть	Рабочий объем
ССК-1,7-Ф	0,7 т/ч	1,9 м3
ССК-2,3-Ф	0,86 т/ч	1,9 м3
ССК-3,7-Ф	1,35 т/ч	1,9 м3
ССК-5-Ф	1,98 т/ч	1,9 м3

СМЕСИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С РУЧНЫМ ВВОДОМ ДОБАВОК СЕРИИ ССК:

	Произ-сть	Рабочий объем
ССК-1,7	0,7 т/ч	1,5 м3
ССК-2,3	0,86 т/ч	1,9 м3
ССК-3,7	1,35 т/ч	1,9 м3
ССК-5	1,98 т/ч	1,9 м3

СМЕСИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛ СЕРИИ ССК-Н:

	Произ-сть	Рабочий объем
ССК-3,7-Н	1,35 т/ч	1,9 м3
ССК-5-Н	1,98 т/ч	1,9 м3

СМЕСИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХВАЛЬНЫЕ СЕРИИ СЛГ И ASY-D:

	Тип/Особ-сть	Мощность	Рабочий объем
СЛГ-1А	бомболюк	11 кВт	1 м3
СЛГ-1,5А	бомболюк	15 кВт	1,5 м3
СЛГ-2А	бомболюк	15 кВт	2 м3
СЛГ-3А	бомболюк	22 кВт	3 м3
СЛГ-4	бомболюк	22 кВт	-
СЛГ-3	бомболюк	30 кВт	-
ASY-D MIKSR 20	бомболюк	50 кВт	-

СМЕСИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ СЕРИИ ASY MIKSR (ТУРЦИЯ):

	Мощность	Рабочий объем
ASY MIKSR 5	11 кВт	2 м3
ASY MIKSR 10	18,5 кВт	3 м3
ASY MIKSR 15	22 кВт	4 м3
ASY MIKSR 20	45 кВт	6 м3
ASY MIKSR 30	55 кВт	8 м3

СМЕСИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ СВГ:

	Мощность	Рабочий объем
СВГ-250	4,0 кВт	0,25 м3
СВГ-500	4,0 кВт	0,5 м3
СВГ-1000	7,50 кВт	1 м3
СВГ-2000	11,00 кВт	2 м3
СВГ-250Э	1,75 кВт	0,25 м3
СВГ-500Э	4,25 кВт	0,5 м3
СВГ-1000Э	5,5 кВт	1 м3
СВГ-2000Э	11,0 кВт	2 м3

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ЗЕРНА СЕРИИ УПТ:

	Расстояние перемещения
УПТ-6	10 м

МИКРОДОЗИРОВАНИЕ, МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ПРОМIX:

	Многокомпонентное дозирование	Мощность
ПроMix-200-2x12	12,6 микрокомпонентов	9,24 кВт
ПроMix-300-2x12	12,6 микрокомпонентов	12,14 кВт
ПроMix-200-1x6	12,6 микрокомпонентов	5,92 кВт
ПроMix-300-2x6	12,6 микрокомпонентов	5,92 кВт

МАКРОДОЗИРОВАНИЕ, МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ММД:

	Многокомпонентное дозирование	Мощность
ММД 1,5x4	6 основных компонентов	9,35 кВт
ММД 1,5x6	6 основных компонентов	13,75 кВт
ММД-6 (ПроMix)	6 основных компонентов	2,22 кВт

МАКРОДОЗИРОВАНИЕ НАПОЛЬНОЕ, МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ММД:

	Мощность
ММД 0,15x4	6,25 кВт
ММД 0,15x6	12,25 кВт

ДОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, МОДУЛИ-ДОЗАТОРЫ:

	Многокомпонентное дозирование	Мощность
МД-У 2x4-1,5x2	6 основных компонентов	13,75 кВт
МД-У 1,5x4-1x2	6 основных компонентов	13,75 кВт
МД-У 2x2-1,5x2	6 основных компонентов	9,35 кВт
МД-У 1,5x2-1x2	6 основных компонентов	4,65 кВт
МДС-1-4	6 основных компонентов	6,15 кВт
МДС-2-4	6 основных компонентов	8,65 кВт
МДС-2-6	6 основных компонентов	13,4 кВт
МДС-3-4	6 основных компонентов	44,3 кВт
МДС-3-6	6 основных компонентов	45,1 кВт
МДС-5-6	6 основных компонентов	26,2 кВт
БМД-3/1,5	6 основных компонентов	-
БМД-3/3,5	6 основных компонентов	-

СИЛОСЫ ПЛОСКОДОННЫЕ СЕРИИ СП:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СП670-10,89/7	10,89 - 21,78	7 - 25	670 - 8725 м3

ЗАЧИСТНЫЕ ШНЕКИ СЕРИИ ШЗР:

	Произ-сть
ШЗР100.1089	100 т/ч
ШЗР50.1089	50 т/ч

СИЛОСЫ КОНУСНЫЕ СЕРИИ СК:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СК-1 (СЛГ-1А)	-	1	1 м3
СК-1,5	-	1	1,5 м3
СК-2 (СЛГ-2А)	-	1	2 м3
СК-СЛГ-2А	-	1	2,5 м3
СК-3 (СЛГ-3)	-	1	3 м3
СК-6 (2хДЗМ-4)	-	1	1 м3
СК-12 (9)	-	1	2 м3
СК-6(ДЗМ-4)	-	1	2 м3
СК-5	-	1	5 м3
СК-10	-	1	10 м3
СК-ДЗМ-20	-	1	2 м3
СК-15	-	1	15 м3
СК31-1-3,9/2	3,9 - 7,2	2 - 20	31 - 772 м3
СК37-2-3,9/2	3,9 - 7,2	2 - 20	37 - 807 м3

СИЛОСЫ ФЕРМЕРСКИЕ СЕРИИ СКФ:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СКФ4,1-2-1,8/1	1,8 - 3,2	1 - 7	4,1 - 43 м3

СИЛОСЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ СЕРИИ СКЭ:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СКЭ19-1-3,2/2	3,2 - 4,8	2 - 11	19 - 183 м3
СКЭ22-2-3,2/2	3,2 - 4,8	2 - 11	22 - 193 м3

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ РЕДУКТОРНЫЕ СЕРИИ ТШ:

	Длина	Произ-сть	Мощность
ТШ-100/1У-2	2,3 м	2,5 т/ч	1,1 кВт
ТШ-159-3А	3 - 9 м	8,4 т/ч	3 кВт
ТШ-219-3А	3 - 9 м	26 т/ч	4 - 5,5 кВт
ТШ-273-3А	3 - 9 м	50 т/ч	4 - 5,5 кВт

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ КЛИНОРЕМЕННЫЕ СЕРИИ ТШ:

	Длина	Произ-сть	Мощность
ТШ-150/1-4	3,4,6,8 м	10 т/ч	1,50 - 2,20 кВт
ТШ-200/1-4	4 м	1,50 т/ч	30 кВт
ТШ-200/2-4	3,4,6,8 м	30 т/ч	1,50 - 30 кВт
ТШ-260/1-4	3,4,6,8 м	50 т/ч	2,20 - 5,50 кВт

ЛЕНТОЧНО-СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ С ГОФРОБОРТОМ СЕРИИ КЛ-С:

	Длина	Произ-сть	Мощность
КЛ-С200(ОЦ)-2	2,3 м	2 т/ч	0,37 кВт
КЛ-С200(ОЦ)-4	4-10 м	3 т/ч	0,75 - 1,1 кВт
КЛ-С300(ОЦ)-2	2 м	5,4 т/ч	0,37 кВт
КЛ-С300(ОЦ)-3	3 м	10,5 т/ч	0,75 кВт
КЛ-С300(ОЦ)-4	4-10 м	10 т/ч	0,75 - 1,1 кВт
КЛ-С500(ОЦ)-3	3 м	12 т/ч	1,5 кВт
КЛ-С500(ОЦ)-4	4-10 м	20 т/ч	1,5 - 3 кВт

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ В ЖЕЛОБЕ СЕРИИ КРЛ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
КРЛ-500-6п	Гладкая лента	30 т/ч	3-4 кВт

ШЕВРОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ СЕРИИ КРЛ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
КРЛ-500-6п	Шевронная лента	30 т/ч	3-4 кВт

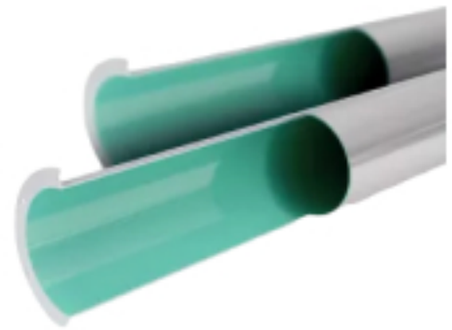

ФУТЕРОВАННЫЕ ЗЕРНОПРОВОДЫ:

	Тип
200	Полимерные
250	Полимерные
300	Полимерные

ЗАДВИЖКА СЕРИИ ТЗЭ И ТЗР:

	Тип	Мощность
ТЗР-200 (ОЦ)	Реечная руч.	-
ТЗЭ-200 (ОЦ)	Реечная эл.	0,18 кВт
ТЗР-300 (ОЦ)	Реечная руч.	-
ТЗЭ-300У	Реечная эл.	0,55 кВт

КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ СЕРИИ КП:

	Тип	Мощность
КП-200Э	Электрический	0,25 кВт

ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА СЕРИИ ASY:

	Тип	Мощность
ASY D4	Электрический	0,55 кВт

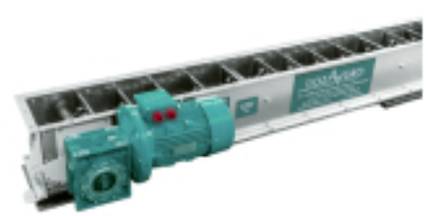

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ СЕРИИ КЦ, Ø300:

	Произ-сть	Мощность
КЦ-С300(ОЦ)-3	50 т/ч	1,1 - 4 кВт

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ СЕРИИ КЦ, Ø200:

	Произ-сть	Мощность
КЦ-С200(ОЦ)-3	25 т/ч	0,75 - 3 кВт



ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ЭЛЕВАТОРНЫЕ СЕРИИ КЦЕ:

	Произ-сть
КЦЕ-С300	80 т/ч
КЦЕ-С320	100 т/ч
КЦЕ-С320-120	120 т/ч
КЦЕ-С400	175 т/ч
КЦЕ-С400-250	250 т/ч

DOZAAGRO комбикормовые заводы

ШНЕКОВЫЕ ДОЗАТОРЫ СЕРИИ ТШ-ДШ:

	Произ-сть	Мощность
ТШ-ДШ-150 (1)	3 т/ч	0,75 кВт
ТШ-ДШ-150 (5)	3 т/ч	2,2 кВт
ТШ-ДШ-200-3-SKM (15)	3 т/ч	2,2 кВт
ТШ-УВП-0,6	3 т/ч	0,75 кВт
ТШ-ДШ-200-2-СК (15)	3 т/ч	2,2 кВт
ТШ-ДШ-260-3-SKM (25)	3 т/ч	3 кВт
ТШ-ДШ-260-4-SKM (25)	3 т/ч	3 кВт
ТШ-ДШ-260-2-СК (20)	3 т/ч	3 кВт

БУНКЕРЫ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ БГП:

	Объём	Тип исполнения
БГП-2,5	2,5 м3	механическая загрузка
БГП-3,5	3,5 м3	механическая загрузка
БГП-5	5 м3	механическая загрузка
БГП-10	10 м3	механическая загрузка
БГП-1,5 Пневмо	1,5 м3	пневматическая загрузка
БГП-2,5 Пневмо	2,5 м3	пневматическая загрузка
БГП-3,5 Пневмо	3,5 м3	пневматическая загрузка
БГП-2,5 Фасовка	2,5 м3	увеличенный клиренс
БГП-3,5 Фасовка	3,5 м3	увеличенный клиренс
БГП-5 Фасовка	5 м3	увеличенный клиренс
БГП-10 Фасовка	10 м3	увеличенный клиренс
БП-1Д	1 м3	выгрузка в мешки
БП-2,5Д	2,5 м3	выгрузка в мешки
БП-2,5У	2,5 м3	выгрузка в мешки

БУНКЕРЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ БВ:

	Тип исполнения
БВ-0,125Н	ручная задвижка на выгрузке
БВ-0,250Н	ручная задвижка на выгрузке
БВ-1,2	электрическая задвижка на выгрузке

БУНКЕРЫ-ВОРОШИТЕЛИ СЕРИИ БМ:

	Объём
БМ-2	2,55 м3
БМ-7	3,75 м3

БУНКЕРЫ ПРИЕМА СЕРИИ БПС:

	Произ-сть
БПС-35	-
БПС-40	-
БПС-65	-
БПС-К-100	100-175 т/ч

ЗАВАЛЬНЫЕ ЯМЫ САМОТЕЧНЫЕ:

ЗАВАЛЬНЫЕ ЯМЫ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ СЕРИИ БПТ:

	Произ-сть
БПТ 40	100 т/ч
БПТ 80	100 т/ч
БПТ-100	100 т/ч

НОРИИ СЕРИИ НЗ, 20 Т/Ч

	Высота	Произ-сть	Мощность
НЗ-10ОЦ/3, 20 т/ч	10 м	20 т/ч	1,5 - 3 кВт

НОРИИ СЕРИИ НЗ, 50 Т/Ч

	Высота	Произ-сть	Мощность
НЗ-50ОЦ/3 50 т/ч	50 м	50 т/ч	5,5 кВт

НОРИИ Z-ОБРАЗНЫЕ СЕМЕННЫЕ :

	Произ-сть	Мощность
Z (3000x10000x2050)	25 - 30 м3/ч	2,2 кВт

ОЖИРИВАТЕЛИ:

УСТАНОВКИ ФИНИШНОГО НАПЫЛЕНИЯ:

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШНЕК СЕРИИ ASY (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность
ASY-P 900	30 т/ч	2,2 кВт

КОНДИЦИОНЕР-СМЕСИТЕЛЬ ASY-P И ASY-PDK

	Произ-сть	Мощность
ASY-P 900 (двойной)	30 т/ч	30 кВт
ASY-PDK 900	10 т/ч	33 кВт

СМЕСИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР СЕРИИ СК:

	Произ-сть	Мощность
СК-460	10 т/ч	3 кВт
СКДВ-1000	10 т/ч	6,2 кВт

КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА СЕРИИ ПЗ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
ПЗ-1	Без образования муки	2 т/ч	1,50 кВт
ПЗ-2	Без образования муки	4 т/ч	2,20 кВт

ВАЛЬЦОВЫЕ ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА СЕРИИ М (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность
М100	0,5 т/ч	2,2 кВт
М300	1,8 т/ч	5,5 кВт
М600	4 т/ч	11 кВт
М900	6 т/ч	18,5 кВт
М1200	9 т/ч	22 кВт

БЛОКИ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ БО:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность вентилятора
БО - 1,5	Авт. управление	2 т/ч	5,5 кВт
БО - 2	Авт. управление	2,5 т/ч	7,5 кВт
БО - 3	Авт. управление	3,5 т/ч	11 кВт
БО - 4	Авт. управление	4 т/ч	11 кВт
БО - 7	Авт. управление	6 т/ч	15 кВт
БО - 10	Авт. управление	10 т/ч	22 кВт

КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГРАНУЛ КОМБИКОРМА СЕРИИ КО:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность вентилятора
КО-2	мех. разгрузка	1 - 5 т/ч	-
КО-3	мех. разгрузка	2,5 т/ч	7,5 кВт
КО-4	мех. разгрузка	4 т/ч	11 кВт
КО-5	мех. разгрузка	5 т/ч	-

КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГРАНУЛ КОМБИКОРМА СЕРИИ ОКТ И ПКО:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность вентилятора
ОКТ-1,5	авт. разгрузка	2,5 т/ч	7,5 кВт
ОКТ-3	авт. разгрузка	3,5 т/ч	11 кВт
ОКТ-6	авт. разгрузка	6 т/ч	15 кВт
ПКО-10А	секция охл. с авт. разгрузкой	10 т/ч	-
ПКО-15	секция охл. с авт. разгрузкой	15 т/ч	-
ПКО-20	секция охл. с авт. разгрузкой	20 т/ч	-

КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГРАНУЛ СЕРИИ ASY SGTC (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность вентилятора
ASY SGTC 5	5 т/ч	5,5 кВт
ASY SGTC 10	10 т/ч	7,5 кВт
ASY SGTC 15	15 т/ч	11 кВт
ASY SGTC 20	20 т/ч	11 кВт

ФАСОВКА В БИГ-БЭГИ:

	Диапазон взвешивания фасуемых материалов
Open Bag	-
С3-500А	500 - 1500

ФАСОВКА В МЕШКИ:

	Величина дозы
Open Bag	-
С3-500А	10 - 50 кг

ВЕСОВЫЕ УСТРОЙСТВА С ТЕНЗОДАТЧИКАМИ:

	Особенность
ЭВДУ-КПК	4000 - комплектуется 4 датчиками, 3000 - 3 датчиками, ЭВДУ КПК - в комплексах
ТШ-ДШ-100	-

ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ СЕРИИ ДК:

	Произ-сть	Мощность
ДК-3А	6 т/ч	0,55 кВт
ДК-3А-Р	6 т/ч	0,55 кВт
ДК-4А	10 т/ч	0,75 кВт
ДК-4А-Р	10 т/ч	0,75 кВт

ВАННЫ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ СЕРИИ ДБ:

	Произ-сть	Мощность
ДБ-1	5 т/ч	2,2 кВт
ДБ-2	10 т/ч	9,7 кВт
ДБ-3	15 т/ч	9,7 кВт

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ:

	Особенность
ВТ мех.	-
ЕВ мех.	-
ВСП мех.	-

АСУ ТП:

	Особенность
СУ-Доза Оптимум	Интеграция с 1С
АСУ-Доза Профи	Интеграция с 1С
АСУ-Доза Мастер	Интеграция с 1С
АСУ-Доза Премиум	Интеграция с 1С
АСУ-ДозаMIX Профи	Интеграция с 1С
АСУ-ДозаMIX Премиум	Интеграция с 1С
АСУ ПроMIX-200, -300	Интеграция с 1С
АСУ-ДозаMIX Мастер	Интеграция с 1С

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПК СЕРИИ ПУ-КПК:

	Особенность
ПУ-КПК-0,9У	Собственное производство

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ ПУ-БО:

	Особенность
ПУ-БО-1,5	Собственное производство

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАНУЛЯТОРОВ СЕРИИ ПУ:

	Особенность
ПУ - 1 (ДГ - 0,9)	Собственное производство

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ ПУ-Ф:

	Особенность
ПУ-2Ф-20	Собственное производство

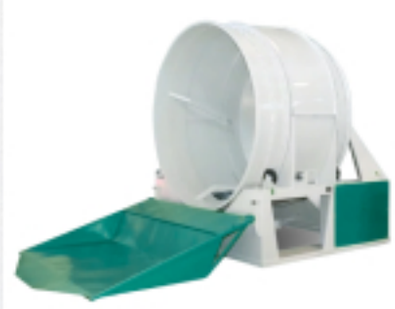

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СОЛОМЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕРИИ ИРР:

	Произ-сть	Тип/Особ-сть
ИРР-1У	1,8 т/ч	Рулон до 1.5 м в диаметре

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СОЛОМЫ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ СЕРИИ ИРР:

	Произ-сть	Тип/Особ-сть
ИРР-2М	4 т/ч	Пневматический откидной борт

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ГРАНУЛ СЕРИИ ИГВ, SG И ASY:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть
ИГВ-2	Получение крупки для ПТФ	3 т/ч
ИГВ-3	Получение крупки для ПТФ	5 т/ч
ИГВ-5	Получение крупки для ПТФ	8 т/ч
ИГВ-10	Получение крупки для ПТФ	10 т/ч
ИГВ-15	Получение крупки для ПТФ	15 т/ч
SG600	Получение крупки для ПТФ	9 т/ч
SG900	Получение крупки для ПТФ	20 т/ч
SG1200	Получение крупки для ПТФ	30 т/ч
ASY GRNL 10	Получение крупки для ПТФ	10 т/ч
ASY GRNL 20	Получение крупки для ПТФ	20 т/ч

ПРОСЕИВАТЕЛИ СЕРИИ ПГ И ASY:

	Произ-сть	Кол.сортируемых фракций
ПГ-3	3 т/ч	2
ПГ-5А	8 т/ч	3
ПГ-10А	10 т/ч	3
ПГ-15	15 т/ч	3
ПГ-20	20 т/ч	3
ASY ELK 10	0,20 т/ч	2
ASY ELK 20	-	2
ASY ELK 40	-	2

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ К И ЭП-БИО:

	Произ-сть	Мощность
К-40	50-35 кг/час	7,5 кВт
К-50	85-60 кг/час	11 кВт
К-60	130-90 кг/час	15 кВт
К-60А	130-90 кг/час	15 кВт
ЭП-02	800-1100 кг/час	93,5 кВт
ЭП-02 БИО	800-1000 кг/час	93,5 кВт

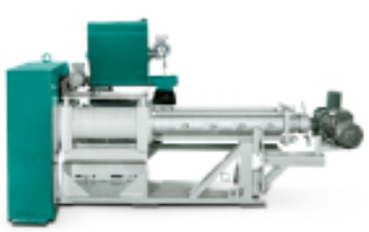

ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ ЭП:

	Произ-сть	Мощность
ЭП-200	0,18-0,22 т/ч	22,62 кВт
ЭП-01	0,45-0,55 т/ч	56,65 кВт

ВВОД ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ, УСТАНОВКА СЕРИИ УВЖ:

	Произ-сть	Мощность
УВЖ-250	25 л/мин	7,5 кВт
УВЖ-32	32 л/мин	5,2 кВт
УВЖ-63	63 л/мин	6,2 кВт

СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ СЕРИИ ПБ:

	Мощность
ПБ-20	0,55 кВт
ПБ-40	0,55 кВт
ПБ-60	1,5 кВт

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ALFA-50 (РОМАКС):

	Мощность
ALFA-50	1,3 кВт

СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫЕ СЕРИЙ А1/Р1:

	Произ-сть	Мощность
А1-БЛС-12	12 т/ч	1,3 кВт
А1-БЛС-16	16 т/ч	1,5 кВт
А1-БИС-100	100 т/ч	1,5 кВт
А1-БИС-150	150 т/ч	2,2 кВт
Р1-БИС-200	200 т/ч	2,38 кВт
Р1-БИС-300	300 т/ч	4,2 кВт

СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СЕРИИ СМП:

	Мощность
СМП-150	-
СМП-200	-
СМП-250	-
СМП-300	-
СМП-400	-

ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ СЕРИИ ЗШ:

	Пропускная способность
ЗШ-5А	16
ЗШ-17А	59
ЗШ-17АС	-
ЗШ-25А	87

ЦИКЛОНЫ-РАЗГРУЗИТЕЛИ СЕРИИ БЦР:

	Пропускная способность
БЦР-340-Л	450
БЦР-450-Л	1190
БЦР-675-Л	4100
БЦР-340-П	450
БЦР-450-П	1190
БЦР-675-П	4100

ЦИКЛОНЫ-ОСАДИТЕЛИ СЕРИИ ЦОЛ:

	Пропускная способность
ЦОЛ-1,5-Л	1500
ЦОЛ-3-Л	3000
ЦОЛ-4,5-Л	4500
ЦОЛ-6-Л	6000
ЦОЛ-9-Л	9000
ЦОЛ-12-Л	12000
ЦОЛ-18-Л	18000
ЦОЛ-1,5-П	1500
ЦОЛ-3-П	3000
ЦОЛ-4,5-П	4500
ЦОЛ-6-П	6000
ЦОЛ-9-П	9000
ЦОЛ-12-П	12000
ЦОЛ-18-П	18000

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ ПАР:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть
ПАР-15н	Термообработка	0,015 т/ч
ПАР-30н	Термообработка	0,03 т/ч
ПАР-50н	Термообработка	0,05 т/ч
ПАР-100н	Термообработка	0,1 т/ч
ПАР-150н	Термообработка	0,15 т/ч
ПАР-200н	Термообработка	0,20 т/ч
ПАР-250н	Термообработка	0,25 т/ч

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ГАЗОВЫЕ: